

Tilausohje on suunnattu kaikille urakoitsijoille ympäri Suomea. Puitesopimusasiakkaille toimitetaan omat ohjeet, joissa huomioidaan työselostuksissa määritellyt asiat.


Tilauksen tekeminen

- Työmaan tulee ilmoittaa Ruskon Betoni Oy:lle:
 - Työmaan / projektin nimi
 - Tilaajan yhteystiedot / yhteyshenkilö työmaalle (mm. kaivokortit ja kuljetukset)
 - Toimitusosoite, selvitys vapaasta pääsystä purkupaikalle (pääsy yhdistelmäajoneuvolla)
 - Työmaavalvojan nimi, yhteystiedot, sekä tarvittavat viitetiedot laskulle
 - Urakoitsijan työnumero asennuslaskeluja sekä purkuaikaveloituksia varten
 - Tarve asennuslaitteille ja asennusaineelle
 - Kaivokortit, asemapiirustus, työselostus/hankintaohje
 - Tieto kaivojen ja putkien määrästä koskien koko projektia
 - Tarvitsemme kaivoille toimitusjärjestyksen ja asennusaikataulun

Kaivojen tilaaminen

- Kaivojen toimitus tarjouksella määritellyn toimitusajan puitteissa, laskettuna siitä hetkestä kun tuotantoon on annettu toteutuskelpoiset kaivokortit/detalji -kuvat tai muut suunnitelmat. Mikäli kaivot eivät ole alkuperäisten suunnitelmien mukaan toteutettavissa tai niissä on puutteita, lasketaan toimitusaika siitä, kun saamme päivitettyt kortit. Mikäli Ruskon Betoni Oy tuottaa suunnittelun, toimitusaika lasketaan tarjouksen/sopimuksen mukaan.
- Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarkastaa hänelle toimitetut (Ruskon Betoni Oy:n laatimat) kaivokortit ennen tilauksen viemistä tuotantoon.
- Tilauksen vastaanottajan tulee tarkastaa hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava mahdollisista virheistä, puutteista sekä purkuvaurioista 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.
- Veloitamme jälkikäteen pyydytyistä dokumenteista erillisen maksun.
- Kaivokorttien piirtoa varten tarvitsemme työmaalta seuraavat tiedot:
 - Valmistustapa (ns. normaalikaivo vai RB-Perfect ”Peco-kaivo”) Huom! Nostoankkurien tarve RB Perfect -kaivoon.
 - Ryppyputkista ulkohalkaisijatieto, myös putken valmistaja- / mallitieto tarvitaan mikäli kaivo toteutetaan RB Perfectillä.
 - Käytetäänkö teleskooppia vai korokerenkaita
 - Valurautakansisto 550/30, 550/50, 600/40 vai jokin muu koko
- Kaivot toimitetaan hankintaohjeiden mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.
- Kaivojen mukana toimitetaan automaattisesti kärki- ja sovitekappaleet (0,5m tai 1 m). Nämä sekä valulaatikoiden syvyys tulee urakoitsijan huomioida putkimääriä laskettaessa kts. oheinen kuva.

Esimerkki etenemän laskemisesta DN300

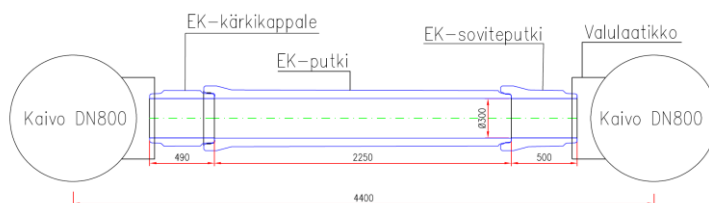



TILAUSOHJE

Toimitukset / rahti

- Yli 2000 kg painavat tuotteet toimitetaan asiakaspurkuna. Urakoitsijan tulee ilmoittaa purkukalustosta Ruskon Betoni Oy:lle, jotta osataan tilata oikeanlainen kuljetusmuoto (sivusta vai päältä purku).
- Urakoitsijan tulee huomioida rahteihin liittyvissä asioissa lisäkuluina:
 - Kellonaikapurut
 - Purku kahteen tai useampaan paikkaan
 - Yliaikapurku (hintaan sisältyy 30 min nuppiuormissa ja 1 h täydessä kuormassa)
 - Telaus työmaalla lavalta nuppiin, ahtaat purkupaikat
- Asennuslaitteen palautus tapahtuu urakoitsijan toimesta. Vaihtoehtoisesti veloitamme noudosta erikseen.

Ystävällisin terveisin

Ruskon Betoni Oy, asiakaspalvelu

P. 020 7933 506

myynti.hollola@ruskonbetoni.fi

www.rbinfra.fi